

Pilot zdalnego sterowania Bluetooth

■ Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania Bluetooth posiada następujące funkcje:


włącz/wyłącz, przyciemnianie/rozjaśnianie, zmiana temperatury barwowej, 'scenerie'. Istnieje możliwość stworzenia 4 osobnych grup do niezależnego sterowania światłem. Pilot współpracuje z lampami na dystansie do 15m.

■ Specyfikacja techniczna produktu

- ❖ Kolor: czarny
- ❖ Zasięg sygnału: 15 metrów /na otwartej przestrzeni/
- ❖ Trwałość: powyżej 100.000 użyć przycisku
- ❖ Rodzaj baterii: 2x AAA LR03 1.5V (brak w zestawie)
- ❖ Rozmiar: 150,3*38,5*16,8mm



Pilot zdalnego sterowania Bluetooth

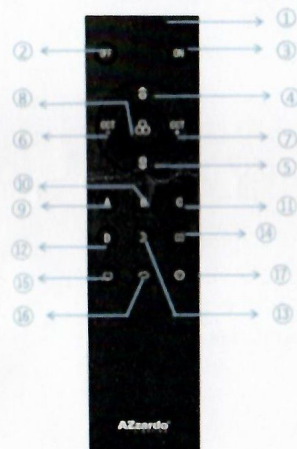

Opis Pilota zdalnego sterowania Bluetooth:

1. Indicative light (Red)
2. WYŁĄCZ (OFF)
3. WŁĄCZ (ON)
4. ROZJAŚNIANIE (DIMM+)
5. PRZECIEMNIENIA (DIMM-)
6. ZMIANA TEMPERATURY BARWOWEJ (CCT) - CIEPLEJ
7. ZMIANA TEMPERATURY BARWOWEJ (CCT) - ZIMNIEJ
8. ZMIANA KOLORÓW RGB*
9. GRUPA A
10. GRUPA B
11. GRUPA C
12. GRUPA D
13. SCENERIA 1: 'DOBRANOC'
14. SCENERIA 2: 'CZYTANIE'
15. SCENERIA 3: 'PRACA'
16. DYNAMICZNA ZMIANA SCENERII
17. TIMER – pozwala ustawić automatyczne wyłączenie lampy.
Przytrzymanie krótko ustawi wyłączenie na 15min, podwójne przytrzymanie – 30min, potrójne – 60min. Przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje anulowanie automatycznego wyłączenia.

*uwaga: zmiana RGB

Funkcja działa tylko w połączeniu z lampami RGB

Jak sparować urządzenie:

1. Do sparowania urządzenia potrzebny będzie smartfon, tablet lub inne urządzenie z zainstalowaną aplikacją AZzardo Smart. Aplikację może zostać pobrana ze Google Play lub App Store.
2. Należy upewnić się, że urządzeniu włączony jest Bluetooth. Po otwarciu aplikacji *AZzardo Smart* należy kliknąć znak „+” znajdujący się prawym górnym rogu, oraz wybrać opcję 'Add Device'. Wyszukiwanie pobliskich urządzeń zacznie się automatycznie. Następnie należy jednocześnie przytrzymać przyciski ON i OFF na pilocie przez 5 sekund. Pilot powinien zostać wykryty przez aplikację. Jako następny krok należy potwierdzić w aplikacji *AZzardo Smart* chęć dodania pilota.
3. W celu dodania lamp do grupy (przyciski "Grupa A, B, C lub D") należy wejść w interfejs pilota (w aplikacji AZzardo Smart), wybrać źródło światła (lub kilka z nich) przez naciśnięcie „+” przy wykrytych źródłach światła, a następnie wybrać opcję „Confirm”.
4. Jedna lampa może jednocześnie znajdować się w kilku grupach. Każda lampa może być jednocześnie kontrolowana przez maksymalnie 8 pilotów. Jeśli kilka lamp znajduje się w trybie parowania, pilot połączy się jednocześnie ze wszystkimi z nich.
5. W celu skasowania sparowanej lampy z pamięci pilota należy otworzyć aplikację *AZzardo Smart*. Wybrać pilota, do którego dodana jest dana lampa i wejść w jego interfejs. Następnie pojawi się możliwość modyfikacji grup i dodanych do nich urządzeń.